



Shinephone App Konfiguration(Method 2 / AP Modus)



Wireless Router Setting

- [Wireless Router Setting](#)
- [Advanced Setting](#)
- [System Management](#)
- [System Restart](#)

- [Logout](#)



1. Bitte wählen Sie "Auto" -Modus.

1.1 Bitte wählen Sie "Auto". Klicken Sie auf „Search“. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie den WLAN-Namen Ihres Hauses aus und geben Sie das Kennwort ein.

1.2 Bitte überprüfen Sie, ob Sie das richtige Passwort eingegeben haben, da diese Teile kapital sensitiv sind.

1.3 Klicken Sie auf „Apply“, wenn Sie sicher sind, dass Name und Passwort richtig sind.

2. Bitte wählen Sie „Manual“ Modus.


2.1 Geben Sie manuell den Namen und das Passwort für 2,4 GHz + 5 GHz Dualband oder 2,4 GHz WLAN in „Wifi“ ein.

2.2 Bitte überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Wifi-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben, da diese Teile kapital sensitiv sind.

2.3 Klicken Sie auf „Apply“, wenn Sie sicher sind, dass Name und Passwort richtig sind.



Shinephone App Konfiguration(Method 2 / AP Modus)

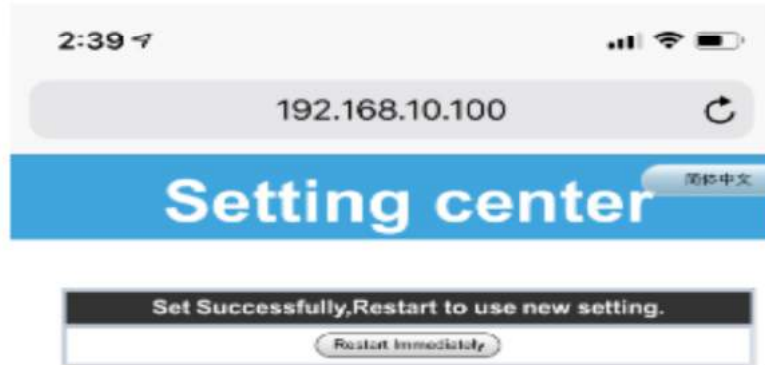


1. Wenn die Website auf die linke Seite wechselt, klicken Sie auf "Restart Immediately".

2. Überprüfen Sie den Indikator. Blau blinkt bedeutet, dass er angeschlossen ist. Durchgehend grünes Licht bedeutet, dass keine Verbindung besteht.



Shinephone App reconfigures the datalogger

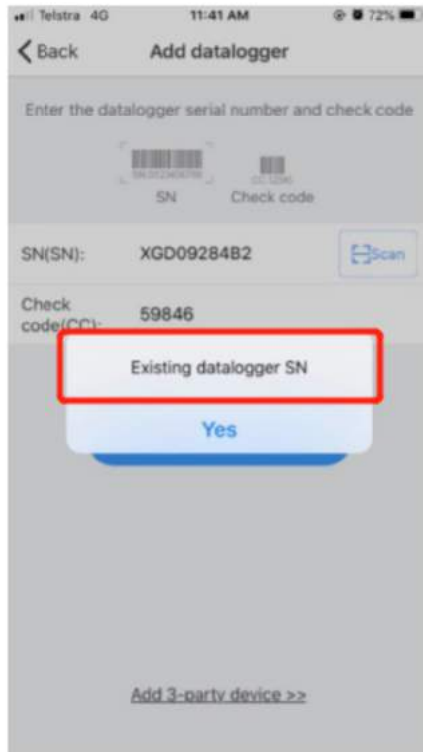

1. Wenn beim Hinzufügen eines Datenloggers 'Existing datalogger SN' angezeigt wird.

2. Bitte konfigurieren Sie den Datenlogger auf den Seiten 19 und 20 neu.




Die Shinephone App konfiguriert den Datenlogger neu

Wählen Sie Anlage



Wählen Sie die Zielanlage aus



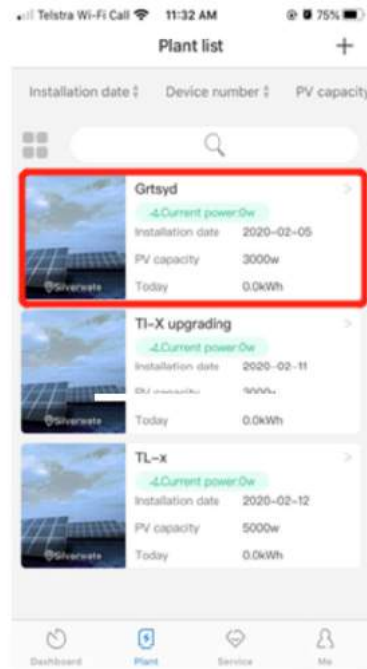


Wählen Sie das Symbol + in der oberen rechten Ecke





Die Shinephone App konfiguriert den Datenlogger neu

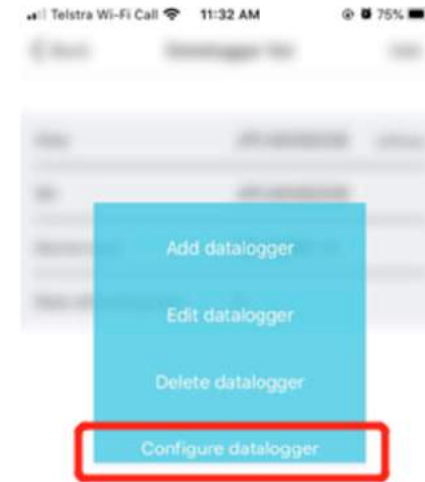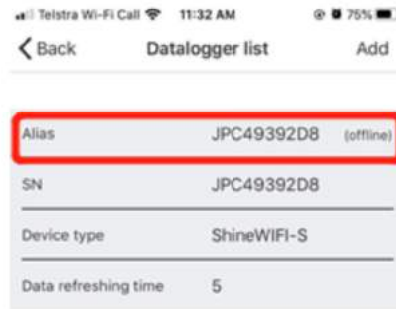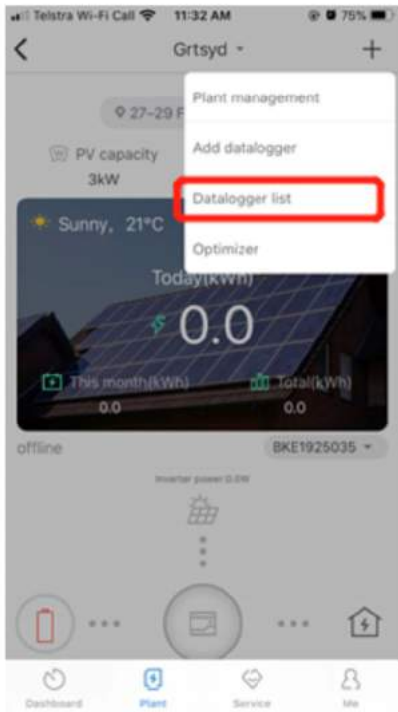

Drücken Sie
lange auf die SN

Nachdem Sie auf Datalogger
konfigurieren geklickt haben, kehre
Sie bitte zu Seite 9 oder 12 zurück
um die Konfiguration erneut
durchzuführen.

Wählen Sie datalogger list



Trouble shooting

Benutzername vorhanden	Um das Vorhandensein eines Benutzernamens zu vermeiden, verwenden Sie bitte den E-Mail-Namen für die Registrierung.
Installer Code	Wenn der Endbenutzer den Installationscode nicht kennt, lassen Sie ihn bitte leer und fahren Sie fort oder wenden Sie sich an Ihre Installationsfirma.
PV-Kapazität	Bitte überprüfen Sie den Modellnamen des Wechselrichters. Der digitale Teil kann in PV-Kapazität gebracht werden.
Bestehender Datenlogger SN	<p>①Bitte gehen Sie zu "Plant" auf Shinephone und suchen Sie "Datalogger List".</p> <p>②Klicken und halten Sie den zuvor hinzugefügten Datenlogger.</p> <p>③Klicken Sie auf 'Configure datalogger' und führen Sie die Konfiguration erneut durch.</p> <p>④Wenn dort kein Datenlogger vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an Growatt.</p>



Trouble shooting

Blau blinkt auf dem Datenlogger, keine Daten auf der Shinephone App	Bitte gehen Sie zu "Plant" auf Shinephone und klicken Sie auf "Datenlogger hinzufügen" und scannen Sie den Code auf dem Datenlogger erneut.
Der Datenlogger leuchtet grün	Der Datenlogger konnte keine Verbindung zu Wifi herstellen. ①Wifi ist nicht 2.4 GHz. ②Geben Sie im AP-Modus einen falschen WLAN-Namen oder ein falsches Passwort ein. ③Wifi-Signal ist schwach.
Wifi ist nicht 2,4 GHz	①Überprüfen Sie dies auf der integrierten IP-Seite des Routers und deaktivieren Sie 5 GHz. ②Wenden Sie sich an den Internetanbieter, um das WLAN auf 2,4 GHz zu ändern.
Nach der Konfiguration in Shinephone blinkt die Datenlogger-Anzeige nicht blau oder durchgehend grün	Bitte setzen Sie den Datenlogger auf rot zurück und führen Sie die Konfiguration erneut durch.



Trouble shooting

Wifi-Signal zu schwach	Bitte überprüfen Sie den Abstand zwischen Router und Wechselrichter.
Wie setzen Sie den Datenlogger zurück	①Halten Sie die Taste gedrückt, bis mehrere Farben angezeigt werden, und lassen Sie sie dann los. ②Danach sollte das Licht in einer Minute rot blinken.
Der Datenlogger kann nicht rot blinken	①Wenn es nach dem Zurücksetzen zu blau statt rot wechselt, tippen Sie erneut auf die Schaltfläche. ②Wenn Sie immer noch nicht rot blinken können, wenden Sie sich zur Überprüfung an Growatt.
Die Anmeldeseite für den AP-Modus kann nicht geöffnet werden	①Überprüfen Sie, ob der Hotspot des Dongles mit Ihrem Telefon verbunden ist. ②Lade die Seite neu.
Das Einstellungszentrum für den AP-Modus kann nicht geöffnet sein	①Überprüfen Sie, ob der Hotspot des Datenloggers mit Ihrem Telefon verbunden ist. ②Lade die Seite neu. ③Setzen Sie den Datenlogger zurück und wiederholen Sie den Vorgang von Anfang an.



Contact us

For warranty claim or technical support please contact our service center:

Headquarter: Service hot line: +86 755 27471942

Email: service@ginverter.com

Growatt New Energy Technology Co.,Ltd

Address: Building B, Jiayu Industrial Zone, 28 Guangming Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen

Subsidiary contact:

Australia T: +0061 280651298

Email: auservice@ginverter.com

Germany T: +49 6997461269

Email: service.de@growatt.com

Netherlands T: +31(0)85 040 9967

Email: service.nl@ginverter.com

United Kingdom T: +07585 559688

Email: jianping.gu@growatt.com

India T: 1800 120 600 600

Email: indiasupport@growatt.com

United State T: (818) 800-9177

Email: us.service@growatt.com